

# Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird ist als freie Software für verschiedene Betriebssysteme verfügbar:

- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Sieve Plugin für Thunderbird](#)


## Konto einrichten

Nach der Eingabe der eMailadresse sollten im Normalfall die Einstellungen für Server und Verschlüsselung automatisch richtig erkannt werden.

Die Screenshots wurden mit der Version Icedove 45.1.0 unter Debian Jessie erstellt und können in anderen Versionen leicht abweichen.

### Wizard öffnen

- Menü: Edit → Account Settings → Account Actions → Add Mail Account
- Dies öffnet den Wizard

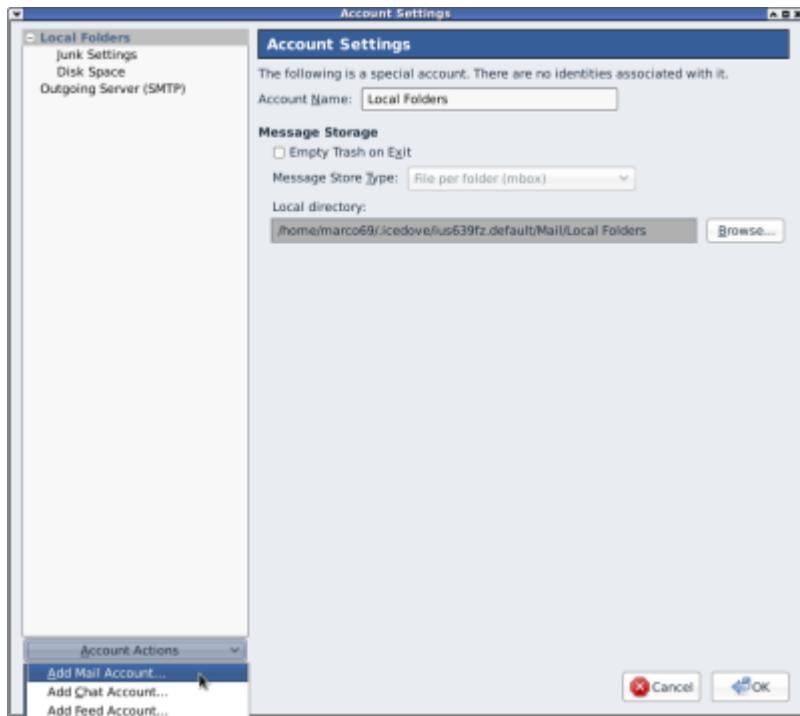

### Wizard

- Geben Sie nun Ihren Namen ein
- Die eMailadresse für das Konto
- Das Passwort für diese eMailadresse

- Klicken Sie auf Continue



Falls die Accounteinstellungen nicht automatisch ermittelt werden können

- Klicken Sie auf Manual

Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen



## Eingangsserver IMAP (Incoming)

- *Server Type:* IMAP auswählen
- *Server Hostname:* für Mitarbeiter\*innen: **mail.roland.at** bzw. für Schüler\*innen: **mail.dr.roland.at**
- *Port:* 993
- *Encryption/SSL:* SSL/TLS
- *Authentication:* Normal Password
- *Username:* die eMailadresse für diesen Account

## Ausgangsserver SMTP (Outgoing)

- *Server Type:* SMTP

- *Server Hostname:* für Mitarbeiter\*innen: **smtp.roland.at** bzw. für Schüler\*innen: **smtp.dr.roland.at**
- *Port:* 465
- *Server requires authentication* anhaken
- *Encryption/SSL:* SSL/TLS
- *Authentication:* Normal Password
- *Username:* die eMailadresse für diesen Account
- Klicken Sie auf Done

## Summary

- *Name:* Bezeichnung des Kontos in der Accountliste  
Kann frei vergeben werden

Danach erscheint der neue Account in der Liste und kann verwendet werden.

Beim ersten Aufrufen und versenden von eMails wird nach dem Passwort gefragt.

## Weitere Einstellungen

Die meisten Einstellungen können auch nachträglich geändert werden.

Zusätzlich können unter anderem folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Spezielle Folder: *Draft, Sent, Trash, Junk*
- Verschlüsselung
- Signaturen

Bitte lesen Sie die Dokumentation von Thunderbird für weitere Informationen

## Einstellungen

**Beachten Sie, dass Sie IMAP statt POP verwenden sollten.**

Folgende Abbildungen zeigen wie Ihr Konto in etwa konfiguriert sein sollte:

## Konten

Verfassen & Adressieren  
Speicherplatz  
Junk-Filter  
OpenPGP-Sicherheit  
Empfangsbestätigungen  
S/MIME-Sicherheit

Server-Einstellungen  
Kopien & Ordner  
Verfassen & Adressieren  
Speicherplatz  
Junk-Filter  
OpenPGP-Sicherheit  
Empfangsbestätigungen  
S/MIME-Sicherheit

**m.mustermann@roland.at**

Server-Einstellungen  
Kopien & Ordner  
Verfassen & Adressieren  
Speicherplatz  
Junk-Filter  
OpenPGP-Sicherheit  
Empfangsbestätigungen  
S/MIME-Sicherheit

mailing room

Speicherplatz  
Junk-Filter  
Postausgang-Server (SMTP)

[Konto hinzufügen...](#)

[Als Standard festlegen](#)

[Konto entfernen](#)

**Konten-Einstellungen - <m.mustermann@roland.at>**

Konten-Bezeichnung:

Standard-Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Antwortadresse:

Organisation:

Datei als "Signatur" anhängen:  Durchsuchen...

Visitenkarte an Nachrichten anhängen [Visitenkarte bearbeiten...](#)

Postausgang-Server (SMTP):  [Weitere Identitäten...](#)

**Konten-Einstellungen**

**m.mustermann@roland.at**

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Synchronisation & Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit
- Local Folders
  - Junk-Filter
  - Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server: mail.roland.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: m.mustermann@roland.at

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen

Beim Löschen einer Nachricht:

- In diesen Ordner verschieben: Papierkorb
- Als gelöscht markieren
- Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**

Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)

**Lokaler Ordner:**  
 C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Anwendungsd

From: **Dokumentation**  
**Dr. Roland**  
<https://dokuwiki.roland.at/>

Permanent link:  
[https://dokuwiki.roland.at/drroland:edv\\_open:email:thunderbird](https://dokuwiki.roland.at/drroland:edv_open:email:thunderbird)

Last update: **2024/01/06 16:23**

